


CSP Lift-repos

Lift-repos for sikker adgang

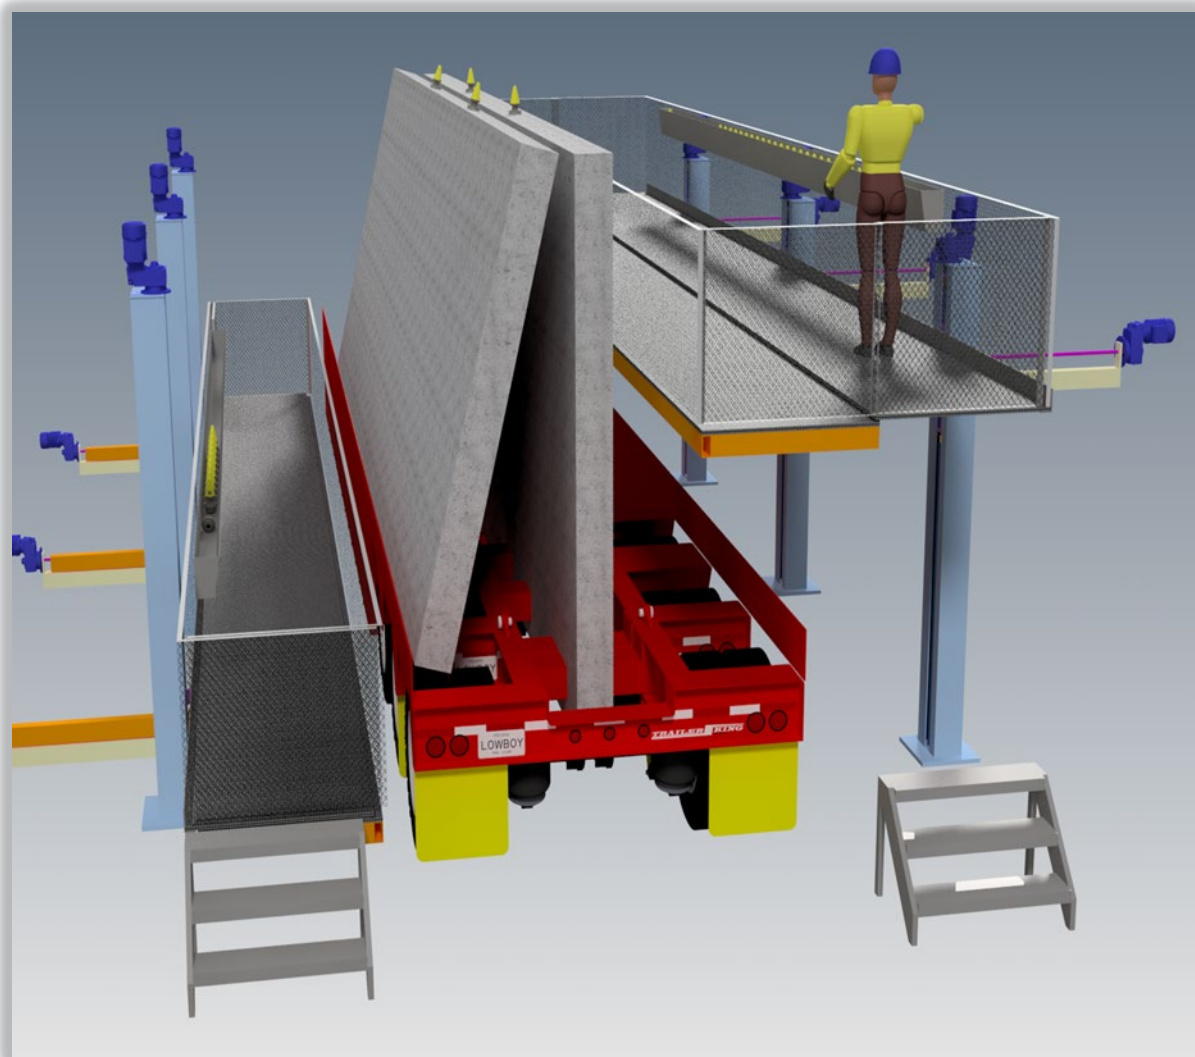

Scan-Pile ApS

Langelandsvej 12B, DK-5500 Middelfart

Telefon +45 82820050

CVR: 35635688

WWW.SCAN-PILE.COM

Lift-repos for sikker adgang

CSP Lift-Repos er en kombineret lift og platform for sikker demontering af CSP Adapter samt surring af elementer.

Betjeningsmål: operatøren kan arbejde i en individuel højde fra 0,65 m til 2,65 m, herved vil den maksimale arbejdshøjde (ved transport højde på 4,0 m) være 1,35 m over platform, maksimal belastning = 500 kg.

Funktion: CSP Lift-Repos dækker hele trailerens længde (12 m) og er forsynet med to faste adgangstrapper, en i hver ende. Selve reposen kan løftes fra 0,65 m til 2,65 m i højden og kan tværskydes ca. 1 m i bredden. Reposen har en bredde på min. 1,1 m og er forsynet med rækværk i begge sider samt en låge i begge ender. Selve betjening af repos sker vha. en enkelt trykknappbetjening, som er placeret i center på repos (kranbetjening med spiralkabel). Funktionerne er op/ned samt ud/ind. På inderside af gelænder etableres en bakke for "placering" af adaptere.

Sikkerhed: Repos kan kun betjenes, når begge adgangslåger er lukkede, desuden skal operatør både aktivere kranstyring samt "dødmandsknap". Repos og søjler forsynes med nødvendige nødstop.

Hastigheder: Løft fra min. til maks. = 60 sek. Forskydning fra min. til maks. = 30 sek.

Opbygning: CSP Lift-Repos har 3 hovedsøjler, som er placeret på ydersiden. Hver af disse søjler har et spindelssystem med "fald sikring" samt gearmotor. På hver søjle kører en tværbjælke, der ligeledes er forsynet med et spindelssystem samt gearmotor.

Adgangstrapper og gangareal er forsynet med skridsikre gitterriste. Gelænder er forsynet med hånd-/knæliste samt fodspark.

Alt stål er varmgalvaniseret. Gearmotorer overfladebehandles til korrosionsklasse 3. Alt el i tætningsklasse IP65.

Erstatte et billede

1. Klik på det billede, du vil erstatte.
2. Klik på **Skift billede** i gruppen **Juster** under **Billedværktøjer** under fanen **Formater**.



3. Find et nyt billede, og dobbeltklik derefter på billedet.

Erstatte et billede

1. Klik på det billede, du vil erstatte.
2. Klik på fanen **Formater**, og klik derefter på **Skift billede**.




3. Find et nyt billede, og dobbeltklik derefter på billedet.

CSP LIFT-TOOL / FE-2,4-A

Tekst

Erstatte et billede

1. Klik på det billede, du vil erstatte.
2. Klik på fanen **Formater**, og klik derefter på **Skift billede**.

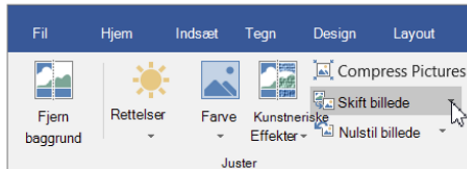

3. Find et nyt billede, og dobbeltklik derefter på billedet.

1 Billedtekst

Erstatte et billede

1. Klik på det billede, du vil erstatte.
2. Klik på fanen **Formater**, og klik derefter på **Skift billede**.



3. Find et nyt billede, og dobbeltklik derefter på billedet.

2 Billedtekst

Erstatte et billede

1. Klik på det billede, du vil erstatte.
2. Klik på fanen **Formater**, og klik derefter på **Skift billede**.



3. Find et nyt billede, og dobbeltklik derefter på billedet.

3 Billedtekst

Erstatte et billede

1. Klik på det billede, du vil erstatte.
2. Klik på fanen **Formater**, og klik derefter på **Skift billede**.



3. Find et nyt billede, og dobbeltklik derefter på billedet.

4 Billedtekst

Tekst

Tekst

Normal fremhævet:

Listeafsnit: Listeafsnit

Listeafsnit: Listeafsnit

BM-xx leveres som standard i følgende opbygning:

Hvad	EN1.4301, EN1.4404
Hvad	PEHD 1000
Overfladebehandling	Bejdset
Gearmotor	Nordgear
Bolte	A4

Foruden ”produktet” leverer vi øvrigt relateret udsyr:

BM-XX: tekst

**Behold denne side som den sidste
(ny afsnit i sideformateringen)**